MODELO MXI-10-2

REGADERA MIXTA COMPLETAMENTE INOXIDABLE CON LAVAOJOS

MXI-10-2 es una regadera con lavaojos fabricada completamente en acero inoxidable T304, ideal para ambientes con alta exposición a agentes corrosivos. La regadera es activada mediante un gancho de acero inoxidable de 60 cm de largo, la cual no se desactiva hasta que el usuario, una vez cumplido el tiempo establecido de descontaminación, lo desactive de manera manual. Cuenta con un disco regulable que brinda un flujo constante para la correcta desinfección del cuerpo.

TEL. 55 86 20 27 49

Su lavaojos, activado por medio de palanca debidamente rotulada, con dos rociadores que cuentan con una malla protectora cubre polvo que brinda un flujo suave y decreciente no dañino para los ojos, sus tapas abatibles lo mantienen libre de polvo en los dos rociadores, dejándolo así habilitado para su uso de manera oportuna.

- Tubería galvanizada cédula 40 de 1 ¼", con conexiones galvanizadas de 1 ¼" y ½".
- Campana de 10" de diámetro y disco de 8" de diámetro, fabricados en acero inoxidable.
- Válvula de bronce de 1 ¼" activada mediante jaladera de acero inoxidable de 60 centímetros de largo.
- Toma del agua a 230 centímetros del nivel del suelo, entrada de 1 ¼" NPT roscada, hembra.
- Charola de 10" de diámetro en acero inoxidable.
- Regadera a 232 centímetros del nivel del suelo.
- Válvula de acero inoxidable de ½" activada mediante palanca debidamente rotulada.
- Dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo.
- Brida para sujeción al suelo de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con 3 perforaciones.
- Drenaje a 23 centímetros del nivel del suelo, entrada de 1 ¼" NPT roscada, hembra.

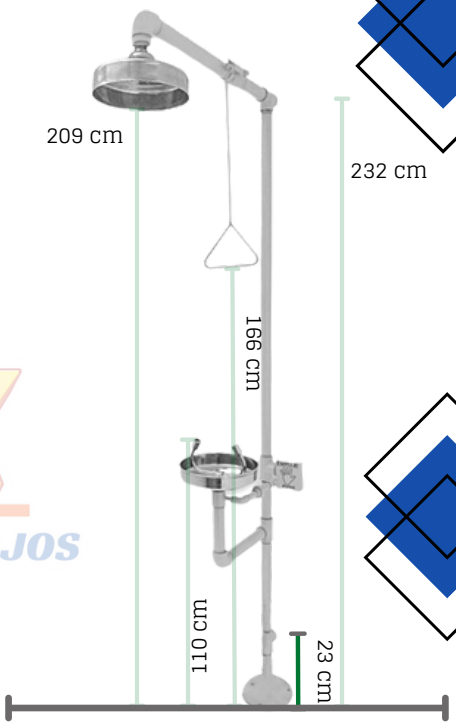

ASIMEX
FABRICANTES REGADERAS Y LAVAOJOS

erick.asimex@gmail.com

Caudal del lavaojos de emergencia: 11.5 litros por minuto a 30 psi
Caudal de la regadera de emergencia: 76 litros por minuto a 30 psi
Presión mínima: 2 KG **Presión recomendada:** 3 KG

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.