

MODELO MXG-20-2P

LAVAOJOS GALVANIZADO CON LAVAOJOS

MXG-20-2P es un lavaojos fabricado en acero galvanizado cédula 40, ideal para ambientes con baja exposición a agentes corrosivos. Modelo sin regadera de uso industrial, para el correcto enjuague de los ojos en caso de accidente. Es activado por medio de palanca debidamente rotulada y pedal, con cuatro rociadores que cuentan con una malla protectora cubre polvo que brinda un flujo suave y decreciente no dañino para los ojos, sus tapas abatibles lo mantienen libre de polvo en los dos rociadores, dejándolo así habilitado para su uso de manera oportuna.

TEL. 55 86 20 27 49

erick.asimex@gmail.com



- Tubería de acero galvanizado cédula 40 de 1 ¼", con conexiones de acero galvanizado de 1 ¼" y ½".

- Charola de 10" de diámetro en acero inoxidable.

Dos rociadores de acero
• inoxidable con malla cubre polvo.


- Válvula de acero inoxidable de ½" activada mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

- Toma del agua a 87 centímetros del nivel del suelo, entrada de ½" NPT roscada hembra.

- Altura total de 110 centímetros.

- Brida para sujeción al suelo de 3/8" de espesor por 5" de diámetro con 4 perforaciones.

- Drenaje a 23 centímetros del nivel del suelo, entrada de 1 ¼" NPT roscada, hembra.



110 cm



Caudal del lavaojos de emergencia: 11.5 litros por minuto a 30 psi

Presión mínima: 2 KG

Presión recomendada: 3 KG

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.


MODELO: MXG-20-4P

LAVAOJOS DE COLUMNA GALVANIZADO CON ROCIADO FACIAL

MXG-20-4P es un lavaojos fabricado en acero galvanizado cédula 40, ideal para ambientes con baja exposición a agentes corrosivos. Modelo sin regadera de uso industrial, para el correcto enjuague de los ojos en caso de accidente. Es activado por medio de palanca debidamente rotulada y pedal, con cuatro rociadores que cuentan con una malla protectora cubre polvo que brinda un flujo suave y decreciente no dañino para los ojos, sus tapas abatibles lo mantienen libre de polvo en los dos rociadores, dejándolo así habilitado para su uso de manera oportuna.



- Tubería de acero galvanizado cédula 40 de 1 ¼", con conexiones de acero galvanizado de 1 ¼" y ½".
- Charola de 10" de diámetro en acero inoxidable.
- Cuatro rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo.
- Válvula de acero inoxidable de ½" activada mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.
- Toma del agua a 87 centímetros del nivel del suelo, entrada de ½" NPT roscada hembra.
- Altura total de 110 centímetros.
- Brida para sujeción al suelo de 3/8" de espesor por 5" de diámetro con 4 perforaciones.
- Drenaje a 23 centímetros del nivel del suelo, entrada de 1 ¼" NPT roscada, hembra.

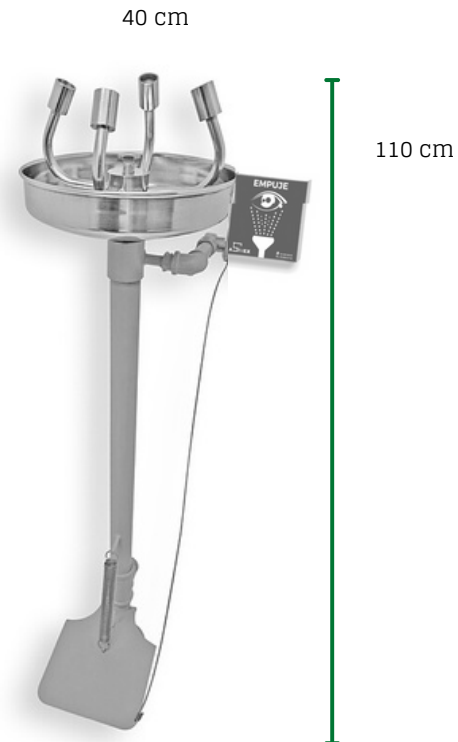

Caudal del lavaojos de emergencia: 11.5 litros por minuto a 30 psi

Presión mínima: 2 KG

Presión recomendada: 3 KG

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.

